


TUBING PUNCHER

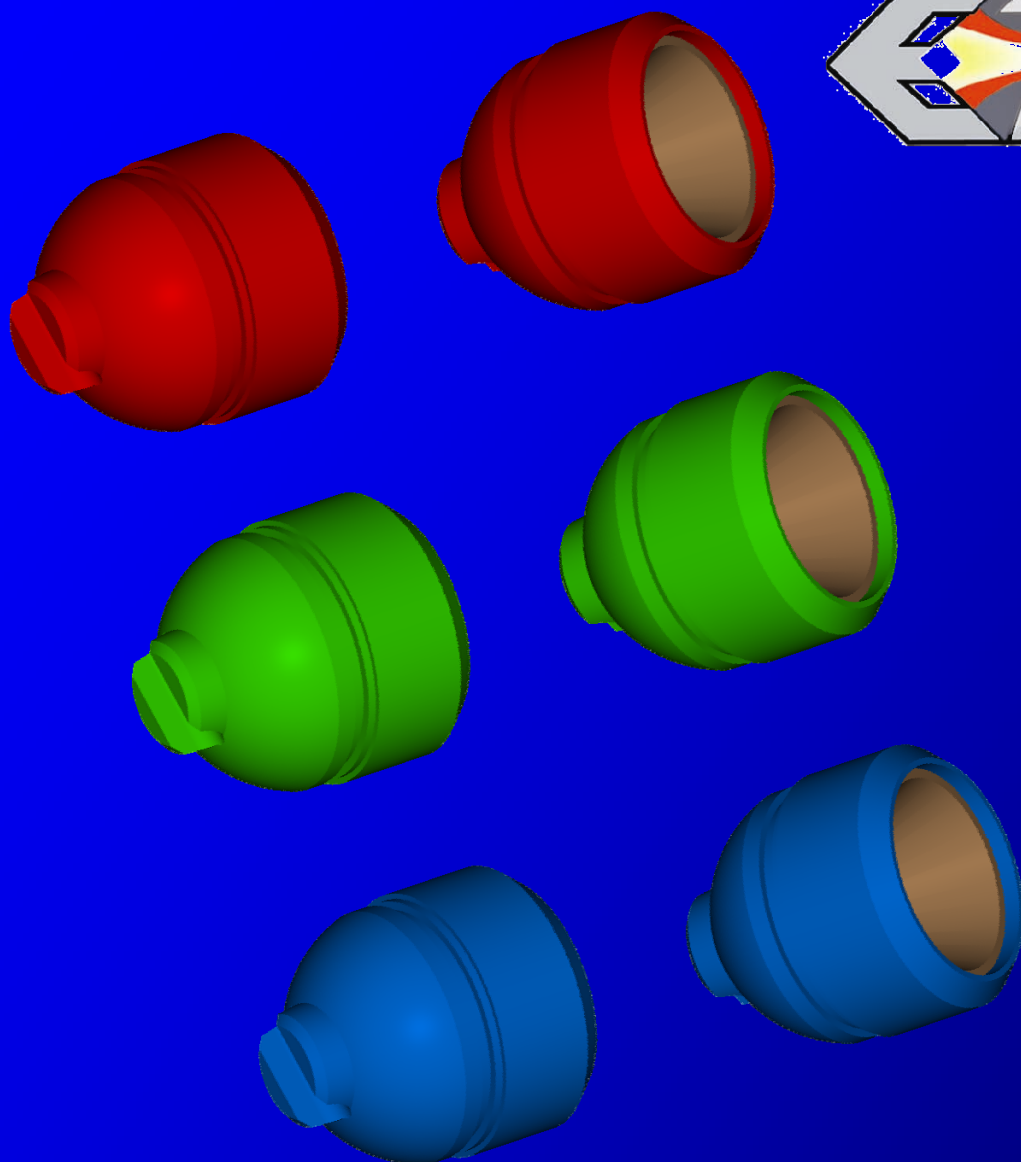

Gun OD	Charge Part Number	Explosive Weight (gm)	Phasing	Density	Pressure Rating (PSI)	Temp. Rating (°F/1Hr)	Penetration	EH	Identification Color
1 9/16"	RT37H1	3.5	0°	4 SPF	20.000	400	0.17 to 0.21	0.30	Green
1 9/16"	RT37H2	3.5	0°	4 SPF	20.000	400	0.35 to 0.50	0.27	Blue
1 9/16"	RT37H3	3.5	0°	4 SPF	20.000	400	0.50 to 0.62	0.40	Red

Penetration y EH corresponden a valores obtenidos en material L-80

Todos los ensayos son realizados con mínimo gap. Se recomienda el uso de posicionadores magnéticos para asegurar esta condición.

Los datos aquí expresados corresponden exclusivamente a las características del ensayo. El usuario debe seleccionar la carga que mejor se adecuen a sus necesidades de punzado. Consulte a ETASA para mayor información.